

VALVULA DE ALTITUD




- * La Válvula de Altitud mantiene el nivel de agua alto al máximo con una repetición constante. La válvula de altitud se cerrará herméticamente en el punto de ajuste de nivel alto y permanecerá cerrada.
- * Materiales del cuerpo de la válvula:
* Hierro Fundido, hierro Dúctil, Bronce y Acero Inoxidable
- Especificación: JIS, ANSI, ISO/DIN/BS4504.

Presion de Prueba

Hierro Ductil	Bronce	Acero Inox.
25bar	21bar	35bar

Presion de Trabajo

Hierro Ductil	Bronce	Acero Inox.
16bar	12bar	22bar

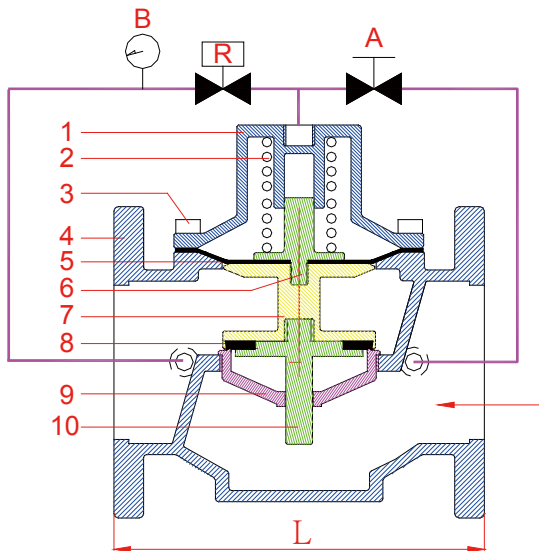

NO	Item Name	Materials		
1	Cover	Cast Iron	Bronze	Stainless steel
2	Spring	Stainless Steel	Stainless steel	Stainless steel
3	Fixed Bolt	Stainless Steel	Stainless steel	Stainless steel
4	Main Body	Cast Iron	Bronze	Stainless steel
5	Diaphragm	NBR	NBR	VITON
6	Diaphragm Fixed Bar	Bronze	Bronze	Stainless steel
7	Shaft	Cast Iron	Bronze	Stainless steel
8	Sealing Spacer	NBR	NBR	VITON
9	Seat	Bronze	Bronze	Stainless steel
10	Center Shaft	Bronze	Bronze	Stainless steel
R	Altitude Pilot Valve	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
A	Needle Valve	Bronze	Bronze	Stainless steel
B	Altitude Gauge	---	---	---

1. Applied conditions: Fluid
2. Applied temperature: $-15^{\circ} \sim 80^{\circ}\text{C}$
3. Connection ends: Available for all international standards

- Nivel del Agua: 2 ~ 15 metros
10 ~ 40 metros

* Por favor, elimine las impurezas o polvos metálicos dentro de la tubería.

* Si es posible, agregue un filtro para evitar el bloqueo de la tubería.

Datos de ajuste:

Válvula piloto de altitud #R:

Gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el nivel de agua del depósito.

Brida

Item No	Size	L
RAF-50	2"	190
RAF-65	2.5"	210
RAF-80	3"	225
RAF-100	4"	250
RAF-125	5"	280
RAF-150	6"	310
RAF-200	8"	420
RAF-250	10"	530
RAF-300	12"	650