

PROTECCION CONTRA INCENDIO


Valvula Hidrante de Control de Presion HRT

HRT



Las Válvulas Hidrantes de Control de Presión para boca de incendios sirven como conexión de válvula de control de presión entre un suministro de agua a alta presión y las mangueras contra incendios. La válvula tiene una conexión de manguera contra incendios hembra en el lado de entrada de la válvula y una manguera macho en el lado de salida. La válvula está disponible para conexiones finales roscadas de 1 1/2" y 2 1/2".


La válvula hidrante reductora de presión para boca de incendios Z-Tide puede controlar la presión hasta el cierre.

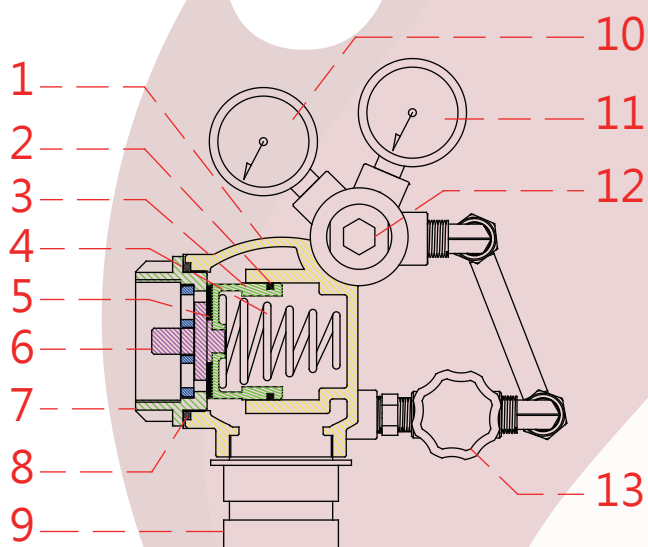

- ▶ Rango de Tamaño: DN40 /DN65 (1.5" / 2.5")
- ▶ Presion de Prueba / Trabajo: 32 Bar / 16 Bar
- ▶ Conexiones: Roscada
- ▶ Aplicable para: Agua
- ▶ Rango de Ajuste: 30~100 psi (2~7 Bar)

• 1 kgf/cm² = 0.98 Bar

NO.	Part Name	Material
1	Body	Bronze
2	U-Ring	NBR
3	Piston	Bronze
4	Spring	Spring Steel
5	Sealing	NBR
6	Shaft	Bronze
7	Cover	Bronze
8	O-Ring	NBR
9	Quick Connectors	Brass
10	Pressure Gauge(Inlet)	Iron
11	Pressure Gauge(Outlet)	Iron
12	Adjust Pilot	Brass
13	Needle Valve	Brass

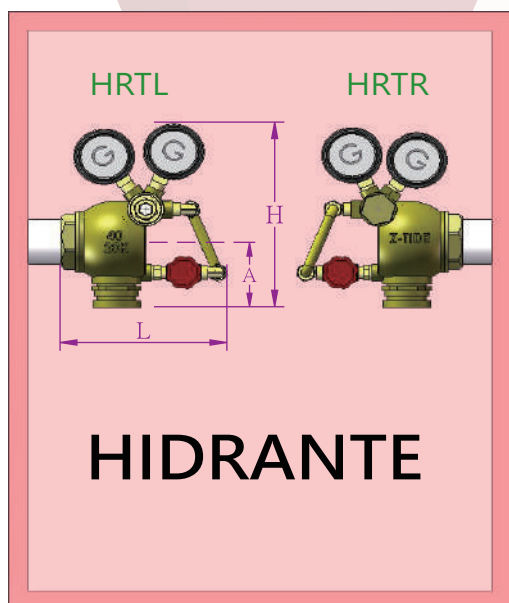

Model	Size	L(mm)	A(mm)	H(mm)
HRT-40	DN40	160	76	200
HRT-65	DN65	200	102	230